


单深位轻载荷伸缩叉

轻载荷伸缩叉，是单深位科箱的理想物料搬运属具，以最优化的外观尺寸使得您的货位布置更加理想高效。

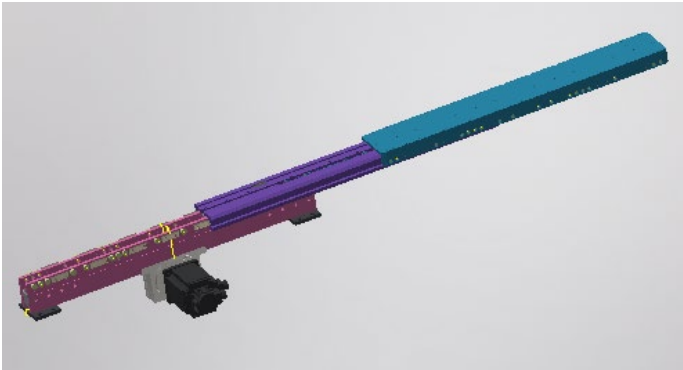

- 高效耐用
- 可在-30℃ 的环境中使用
- 结构紧凑，重量轻

横截面尺寸 mm	工作面宽度 mm	长度范围 mm	安装高度 (最低) mm	行程 mm	巷道宽度 mm	净载重 (最大单叉) kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
175×36	175 - 800	550 - 1300	100	650 - 1500	750 - 1500	100	5	1
180×50	180 - 800	650 - 1300	120	750 - 1580	850 - 1500	250		1.5

单深位轻载荷伸缩叉

应用于新能源电池等特殊产品的理想解决方案，以最优化的外观尺寸使得您的货位布置更加理想高效。



- 高效耐用
- 可在-30℃ 的环境中使用
- 结构紧凑，重量轻

横截面尺寸 mm	工作面宽度 mm	长度范围 mm	安装高度 (最低) mm	行程 mm	巷道宽度 mm	净载重 (最大单叉) kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
120×40	120	550 - 1300	100	650 - 1500	750 - 1500	100	5	1

双深位轻载荷伸缩叉

双深位轻载荷伸缩叉主要在具有窄通道的小部件仓库中对料箱进行双深位存取。
由于截面高度小，因此料箱在货架上的间距可以达到最小，从而可以在仓库内存取最大数量的料箱。




- 高效耐用
- 可在-30℃的环境中使用
- 结构紧凑，重量轻
- 窄巷道和双深位使得存储容量最大化

横截面尺寸 mm	工作面宽度 mm	长度范围 mm	安装高度 (最低) mm	行程 mm	巷道宽度 mm	净载重 (最大单叉) kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
210×36/75	210 - 800	600 - 1000	150	1500 - 2100	700 - 1100	50	5	1
210×36/88						100		

标准型托盘伸缩叉

将最普遍应用的托盘伸缩叉标准化，在短时间内快速交货。

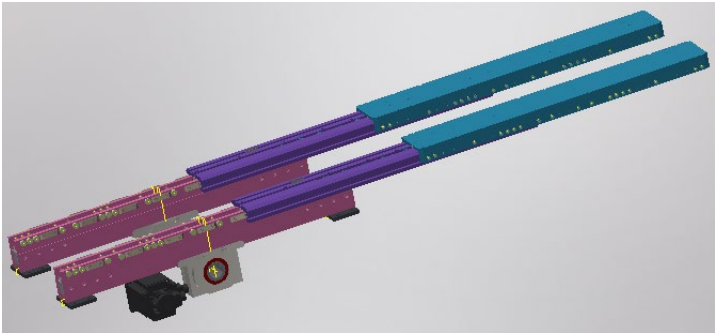

- 可以涵盖 90% 以上应用方案需求
- 快速出货
- 性价比高

型号	横截面尺寸mm	长度范围mm	标准两叉间距 mm	净载重 kg	叉程 mm	安装高度 mm
单深位	170×65	1200/1300	1350-2500	1250	1430 (1200叉长)	151.5
双电机双深位	170×65/170	1300			1530 (1300叉长)	280

单深位欧标托盘伸缩叉

—— XX

适用于重量高达 1,500 kg 的托盘或网箱。



- 外观尺寸小巧
- 最佳的静态和动态承载能力
- 负载情况下挠度小
- 低维护——自锁功能，双列固定齿轮
- 可以在 -30℃ 的环境中使用

型号	横截面尺寸 mm	长度范围 mm	工作面宽度 mm	巷道宽度 mm	叉程 mm	安装高度 mm	净载重 kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
	170×60	1200/ 1250/ 1300/ 1350/ 1400/ 1450/ 1500	540	1400/ 2000	1650 - 1975	125	1000	3	2
	170×65					125	1250		
	170×70					130	1500		

双深位托盘类伸缩叉

—— XX

在几乎不增加任何仓库空间的情况下，仓储货物的数量可以瞬间翻倍。单叉齿双深位托盘伸缩平台是这个产品范围的生力军。带有宽板上部的规格是专门为封闭式托盘（例如 Chep 托盘）而设计。




- 为提高性能，整体尺寸优化
- 最佳的静态和动态承载能力
- 负载情况下挠度小
- 低维护——自锁功能，双列固定齿轮
- 可以在 -30℃ 的环境中使用

型号	横截面尺寸 mm	长度范围 mm	工作面宽度 mm	巷道宽度 mm	叉程 mm	安装高度 mm	净载重 kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
	180×65/160	1200/ 1250/ 1300/ 1350/ 1400/ 1450/ 1500	540	1500 - 1800	2720 - 3285	250	1000	3	2
	180×70/165					250	1250		
	180×80/175					280	1500		
	220×80/140					260	1100		

配置倾斜装置的托盘伸缩叉—— XX

在配备订单拣选区域的配送中心，通常必须将托盘移动到倾斜的重力辊道上。我们配备倾斜装置的伸缩叉是专为这些应用而开发，并满足不断增加的需求。

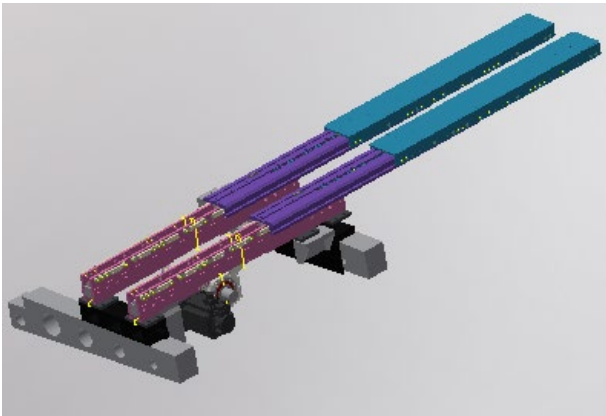

非常低的保养维修成本

动态负载

装置可调，以适应您的设备安装

可以在 -30℃ 的环境中使用

型号	横截面尺寸 mm	长度范围 mm	倾斜角度	叉程 mm	净载重 kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
单深位	170×65 170×70	1300/ 1350/ 1400/ 1450/ 1500	±2,3° (4%)	1975	1250	3	2
单电机双深位	180×65/160 180×70/165			3285			
双电机双深位	170×65/160 170×70/173			3180			

汽车车身移栽叉—— 单深位

在汽车生产中，必须将处于不同生产步骤的底盘和汽车车身从一条生产线重复移到下一条生产线。安全、精确搬运部件是偏心行程伸缩叉的优势，属当中不可或缺的要项。



运行可靠性：超过 99% 的可用性

采用齿链结合驱动概念，实现最佳的定位可靠性

负载情况下非常稳定

低维护——自锁功能，双列固定齿轮

型号	横截面尺寸 mm	长度 范围 mm	叉体 数量	提升高度 mm	最大垂直偏 心提升行程 mm	叉程 mm	单叉净载重 kg	空载加速 度m/s ²	空载速度 m/s	偏心行 程时间 s
	200×100	> 1500	2/3	140-400	300	根据 需要	1250	2	1	2
	240×120						1500			

单深位多叉重载型伸缩叉

一种可用于移动 1,500 kg 到 7,000 kg 范围之间极重型货物的解决方案，是为恶劣、高污染的环境所设计。无论是简单的钢板，还是风力涡轮机的变速箱，重载系列，此伸缩叉都是为此而设计。



绝佳的抗弯曲能力

专为 100% 满载设计

高效耐用

特殊盖板的进阶齿轮 / 进给齿轮机械结构适用于高污染的工况

型号	横截面尺寸 mm	长度范围 mm	叉程	叉体数量	安装高度 mm	净载重 kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
	210×100	1500/2000/2500	根据需要设定		190	1500	1.5	1.5
	240×120				240	2000		
	270×145				240	3500		
	280×160				250	5000		
	360×220				265	7000		

双深位重载型伸缩叉

双深位高负载仓储在设计、负载力和操作安全性等方面均是特殊的挑战。双深位重载型伸缩叉解决了这些挑战，其负载稳定性多年来已在世界各地获得了一致的肯定。



最佳的静态和动态承载能力

低维护——自锁功能，双列固定齿轮


伸缩行程大

采用齿链结合驱动概念，实现最佳的定位可靠性

型号	横截面尺寸 mm	标准伸缩叉长度	叉程	叉体数量	安装高度 mm	净载重 kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
	205×100/220	根据需要设定			320	2500	1.5	1.5
	220×130/250				365			
	260×120/240				350			

托盘类偏心提升伸缩叉 —— XX

无论是移动位置固定的货物、或者将它们提升到一个配送工具上去输送，我们 配置偏心提升机构的托盘类伸缩叉都有合适的解决方案。

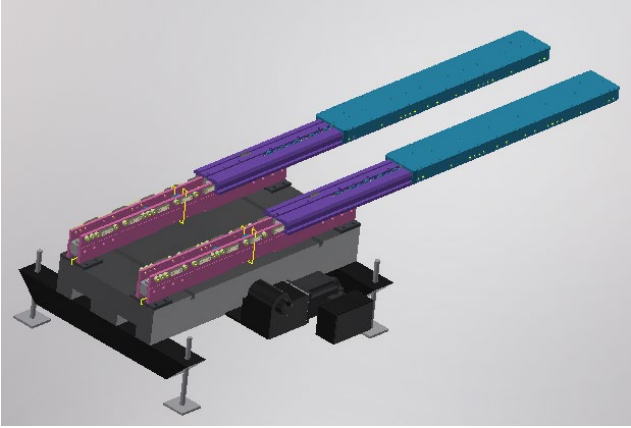

非常低的保养维修成本

最佳的静态和动态承载能力

模块化设计

如果需要，可以配备伸缩平台和偏心位移的驱动装置

可以在 -30℃ 的环境中使用

型号	横截面尺寸 mm	长度范围 mm	安装高度 mm	垂直行程 mm	偏心位移时间 s	净载重 kg	空载加速度 m/s ²	空载速度 m/s
	170×60	1200/ 1250/ 1300/ 1350/ 1400/ 1450/ 1500	底板：420 基础框架：610 (高度可调节)	70/80/100/ 120/140/160/180 垂直偏心提升高位最大为300	2	1000	3	2
	170×65					1250		
	170×70					1500		